Router SDMC NR5487



Skrócona instrukcja instalacji i uruchomienia

vectra.pl

Spis treści

1. Prezentacja routera 3
   Zawartość zestawu 3
2. Instalacja routera 3
   KROK 1: Podłączenie routera 3
   KROK 2: Podłączenie zasilania 4
   KROK 3: Uruchomienie routera 4
   KROK 4: Weryfikacja stanu diod na routerze 5
   KROK 5: Podłączenie urządzeń do Internetu 6

1. Prezentacja routera

Zawartość zestawu



Router



Zasilacz sieciowy



Przewód Ethernet RJ-45

2. Instalacja routera

Przestrzegaj poniższych wytycznych, aby uniknąć błędów i zapewnić prawidłowe działanie routera.

KROK 1: Podłączenie routera

1. Podłącz jeden koniec przewodu Ethernet (RJ-45) do portu **WAN** znajdującego się na tylnym panelu routera.
2. Podłącz drugi koniec przewodu Ethernet do portu Ethernet (RJ-45) modemu zamontowanego przez instalatora znajdującego się na tylnym panelu urządzenia.

Router SDMC NR5487

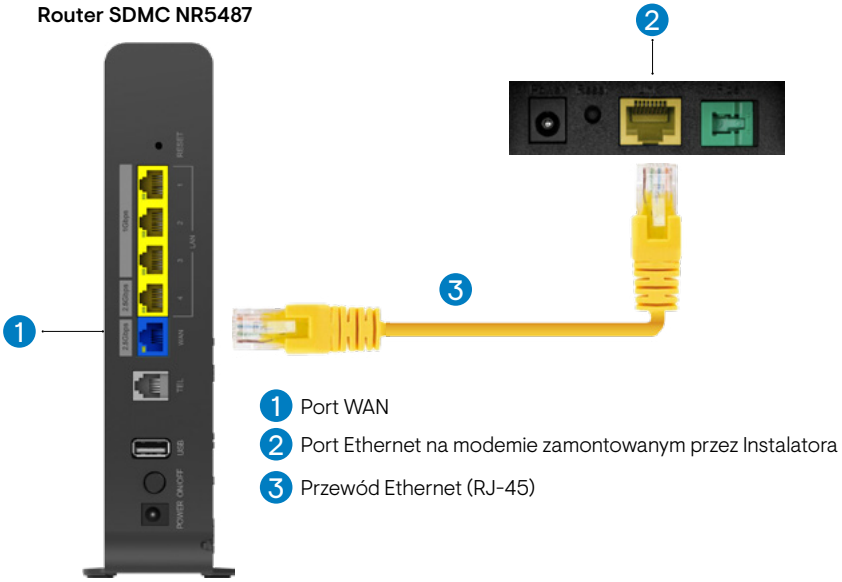

1. Port WAN
2. Port Ethernet na modemie zamontowanym przez Instalatora
3. Przewód Ethernet (RJ-45)

KROK 2: Podłączenie zasilania

1. Podłącz jedną końcówkę zasilacza do gniazda **POWER** na tylnym panelu routera, a następnie wepnij zasilacz do gniazdka elektrycznego.
2. Wciśnij przycisk **ON/OFF** znajdujący się z tyłu urządzenia.

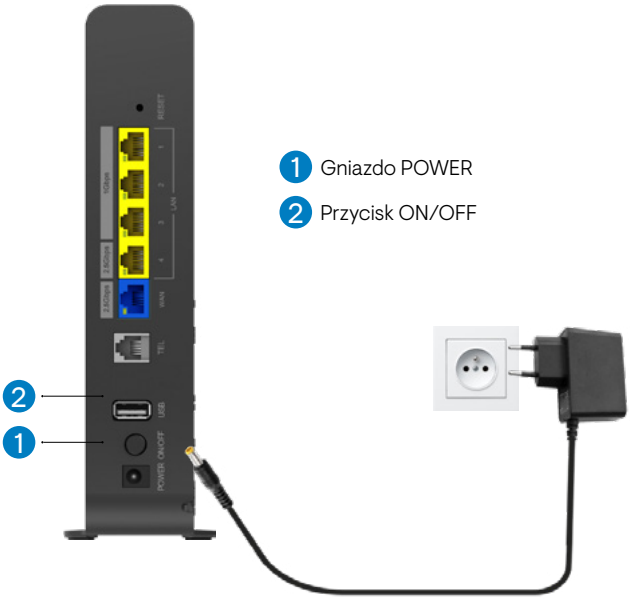

KROK 3: Uruchomienie routera

Przy pierwszym uruchomieniu routera odczekaj 20 minut, aby urządzenie zalogowało się do sieci.

WAŻNE!

Podczas uruchamiania routera nie należy wykonywać żadnych czynności z nim związanych. W szczególności nie odłączaj urządzenia od zasilania, nie resetuj go ani nie zmieniaj konfiguracji okablowania.

KROK 4: Weryfikacja stanu diod na routerze

Sprawdź stan diod znajdujących się na przednim panelu urządzenia. Poprawne połączenie jest sygnalizowane **stałym zielonym kolorem** diody **POWER, WAN** i **INTERNET**.



KROK 5: Podłączenie urządzeń do Internetu

Router umożliwia podłączenie urządzeń na dwa sposoby.

Podłączenie przewodowe

1. Podłącz przewód Ethernet (RJ-45) do gniazda LAN w Twoim urządzeniu (np. komputerze).
2. Drugi koniec przewodu wepnij do jednego z portów LAN1, LAN2, LAN3 lub LAN4 na tylnym panelu routera.

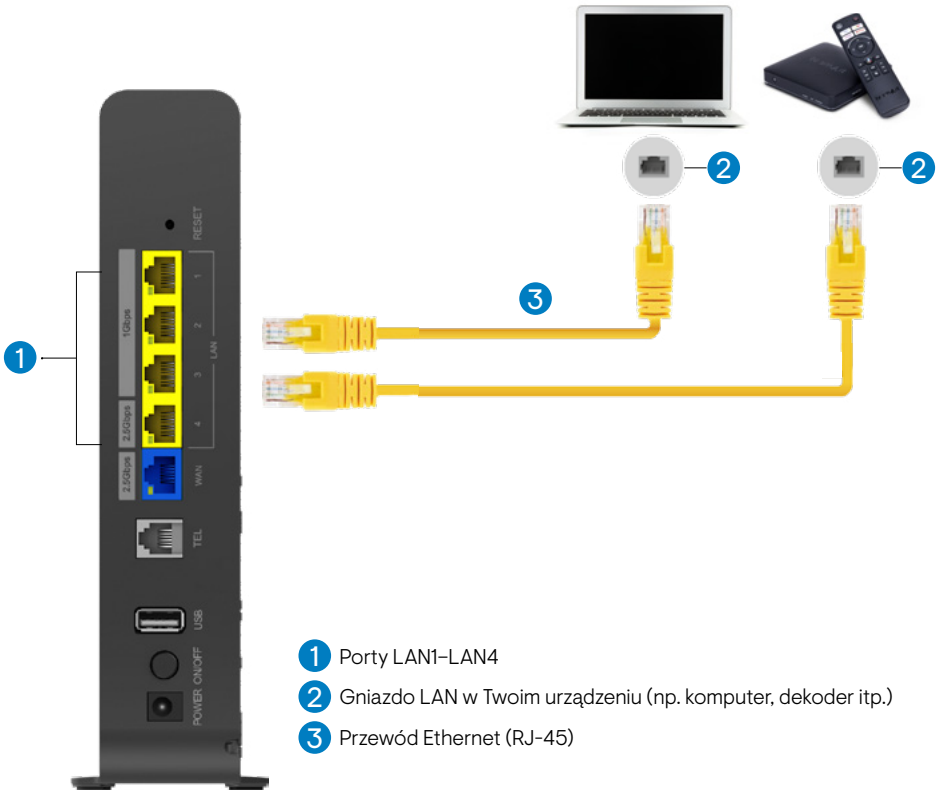

1. Porty LAN1–LAN4
2. Gniazdo LAN w Twoim urządzeniu (np. komputer, dekoder itp.)
3. Przewód Ethernet (RJ-45)

Podłączenie bezprzewodowe (Wi-Fi)

Połączenie z Wi-Fi za pomocą kodu QR:

1. Otwórz skaner kodów QR na swoim smartfonie.
2. Zeskanuj kod QR z naklejki znajdującej się na spodzie routera i połącz się z siecią Wi-Fi.

Połączenie z Wi-Fi – konfiguracja ręczna:

1. Na Twoim urządzeniu (np. laptopie, smartfonie, tablecie) kliknij ikonę sieci bezprzewodowej i wyszukaj dostępne sieci.
2. Z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci Wi-Fi na naklejce znajdującej się na spodzie routera.





3. W polu **„Hasło”** lub **„Klucz zabezpieczeń”** wpisz hasło z naklejki na routerze opisane jako **„Wi-Fi Password”**.

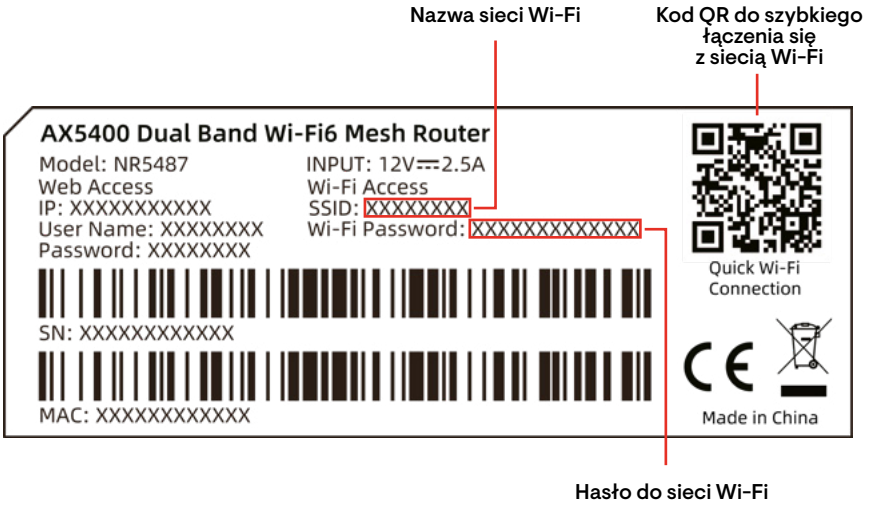

Zeskanuj kod QR, aby zapoznać się ze szczegółową instrukcją routera



244 244 244

Godziny pracy:
Infolinia Obsługowa

pon.–pt. 8.00–20.00
sob. 10.00–18.00

Infolinia Techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00
sob.–nd. 8.00–22.00

vectra.pl